

HEXASTEEL MOE




DENFC
Mono
Ouvrant
Electrique

Dimensions et caractéristiques


		Dimensions commerciales	Remplissage Pca10-16			Remplissage Capot alu isolé - Double dome		
		Ref TH		SL250	SL550		SL250	SL550
longueur	largeur	m	U (V)	I (A)	I (A)	U (V)	I (A)	I (A)
100	100	1,00 x 1,00	24	4	4	24	4	4
120	120	1,20 x 1,20	24	4	4	24	4	4
140	140	1,40 x 1,40	24	4	4	24	4	4
100	140	1,00 x 1,40	24	4	4	24	4	4
100	150	1,00 x 1,50	24	4	4	24	4	4
100	200	1,00 x 2,00	24	4	4	24	4	4
120	250	1,20 x 2,50	24	4	4	24	4	4
140	200	1,40 x 2,00	24	4	4	24	4	4

Dispositif de commande

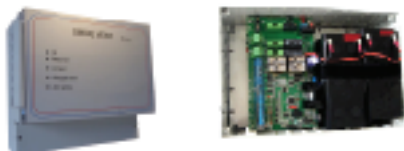

Une costière métallique hauteur 300 mm sur laquelle est fixée une isolation thermique surfacée de bitume afin de recevoir directement le revêtement d'étanchéité bitumineux.

Coefficient de déperdition thermique :
 $U = 2,5 \text{ W / m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$

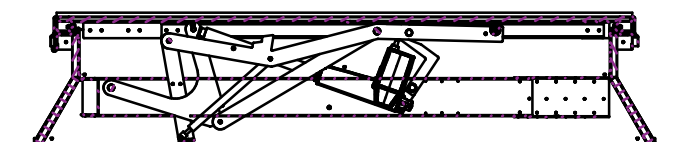


Un cadre pareclose en aluminium qui protègent la périphérie du remplissage.

Un cadre ouvrant commandé par une armoire électrique (nous consulter).

La force d'ouverture est donnée par un vérin électrique Overture / Fermeture intégré à l'ensemble.

Position d'attente

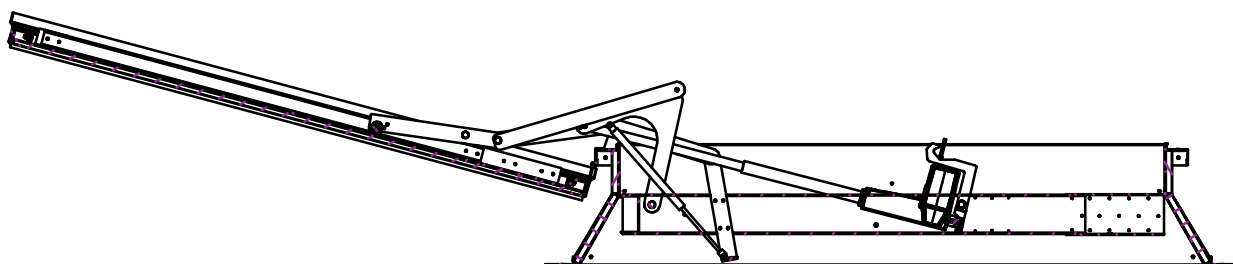

Position de sécurité